



Su empresa de seguridad robótica

Manual De Usuario

| www.amaryllo.eu | sales.ai@amaryllo.eu | support.ai@amaryllo.eu |
© 2015 Amaryllo International B.V. All Rights Reserved.

600715000410 V.1.0

- Instale la cámara
- Ajuste
- Utilice la App de la cámara
- Resolución de problemas
- Controle la rotación de la cámara (para modelos que rotan)
- instrucciones de instalación
- Indicador LED
- Cómo utilizar el control remoto iCare

1



Encienda Wi-Fi de su teléfono



Descarga




Conecte el teléfono a un router


Por favor, descargue la aplicación "Amaryllo" para instalar nuestros productos.

2


Qué producto Amaryllo está instalando?

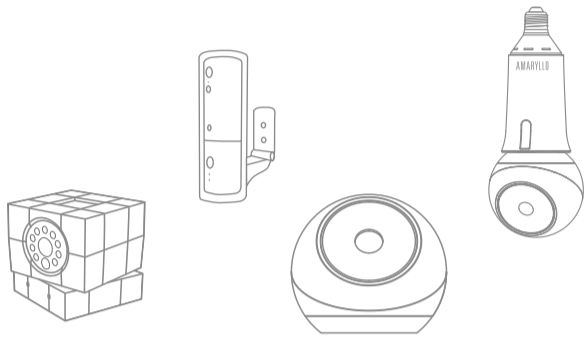

3

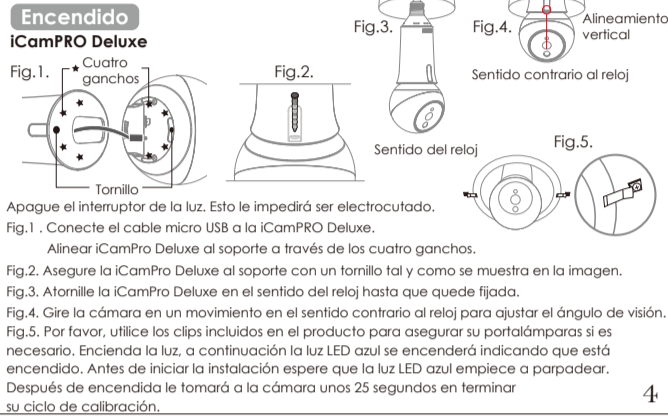


4

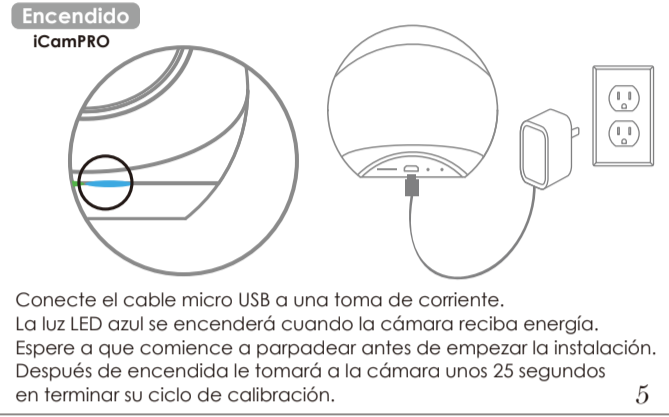

5


Encendido iCam / iBabi / iCare

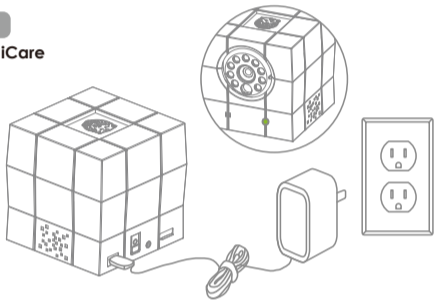

Conecte el cable micro USB a una toma de corriente. La luz LED azul se encenderá cuando la cámara reciba energía. Espere a que comience a parpadear antes de empezar la instalación. Después de encendida le tomará a la cámara unos 25 segundos en terminar su ciclo de calibración.

6

Encendido iSensor / Patio

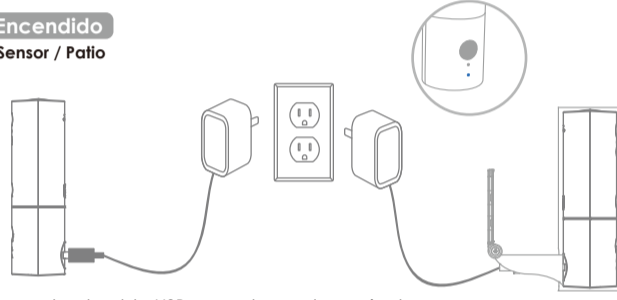

Conecte el cable USB a una toma de corriente. La luz LED azul se encenderá cuando la cámara reciba energía. Espere a que comience a parpadear antes de empezar la instalación. Después de encendida le tomará a la cámara unos 25 segundos en terminar su ciclo de calibración.

7

Configuración iCamPRO Deluxe

- Instalación Wi-Fi directa (Recomendado)
- Configuración usando el código QR
- Configuración usando WPS

iCamPRO/iSensor/Patio/iCam/iBabi/iCare

- Configuración usando el código QR (Recomendado)
- Instalación Wi-Fi directa
- Configuración usando WPS

8

Configuración Instalación Wi-Fi directa

1. Encienda Wi-Fi de su teléfono. Conecte el teléfono a un router.
2. Seleccione el dispositivo de Amaryllo a instalar.
3. Introduzca la contraseña de su router Wi-Fi.



9

Configuración Configuración usando el código QR

1. Encienda Wi-Fi de su teléfono. Conecte el teléfono a un router.
2. Introduzca la contraseña de su router Wi-Fi.



10

Configuración Configuración usando el código QR

iCam / iBabi / iCare

- Siga los siguientes pasos para completar el reconocimiento del código QR.
1. Su teléfono generará un código QR.
 2. Coloque la cámara a 4" ~11.8" (10~30 cm) en frente del código QR que genero su teléfono o en el caso de una tableta colóquela a 7.8" ~11.8" (20~30 cm) en frente del código QR generado. Por favor espere un Bip que confirme el reconocimiento. Después de escuchar un bip, usted puede mover el teléfono.

Por favor asegúrese de que el lente de la cámara está limpio.



11

Configuración Configuración usando el código QR

iCamPRO

- Siga los siguientes pasos para completar el reconocimiento del código QR.
1. Su teléfono generará un código QR.
 2. Coloque la cámara a 4" ~11.8" (10~30 cm) en frente del código QR que genero su teléfono o en el caso de una tableta colóquela a 7.8" ~11.8" (20~30 cm) en frente del código QR generado. Por favor espere un Bip que confirme el reconocimiento. Después de escuchar un bip, usted puede mover el teléfono.

Por favor asegúrese de que el lente de la cámara está limpio.



Asegúrese de que la cámara esta paralela a su teléfono


12

Configuración Configuración usando el código QR

iCamPRO Deluxe

- Siga los siguientes pasos para completar el reconocimiento del código QR.
1. Su teléfono generará un código QR.
 2. Coloque la cámara a 4" ~11.8" (10~30 cm) en frente del código QR que genero su teléfono o en el caso de una tableta colóquela a 7.8" ~11.8" (20~30 cm) en frente del código QR generado. Por favor espere un Bip que confirme el reconocimiento. Después de escuchar un bip, usted puede mover el teléfono.

Por favor asegúrese de que el lente de la cámara está limpio.

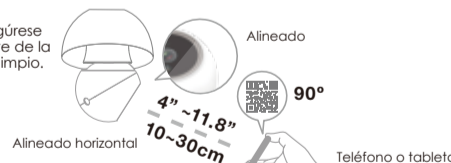

Asegúrese de que la cámara esta paralela a su teléfono

13

Configuración Configuración usando el código QR

iSensor / Patio

- Siga los siguientes pasos para completar el reconocimiento del código QR.
1. Su teléfono generará un código QR.
 2. Coloque la cámara a 4" ~11.8" (10~30 cm) en frente del código QR que genero su teléfono o en el caso de una tableta colóquela a 7.8" ~11.8" (20~30 cm) en frente del código QR generado. Por favor espere un Bip que confirme el reconocimiento. Después de escuchar un bip, usted puede mover el teléfono.

Por favor asegúrese de que el lente de la cámara está limpio.



Asegúrese de que la cámara esta paralela a su teléfono

14

iOS

Android



El temporizador indicará el tiempo restante para finalizar la instalación. Si el tiempo finaliza deberá de empezar la instalación de nuevo.

15

- Escuchará un "Bip" cuando el reconocimiento del QR de la cámara se haya completado.
- Escuchará dos "Bip" cuando la instalación de la cámara se haya completado.
- El LED verde permanecerá encendido cuando la red WiFi funcione correctamente.

16

Si el escaneo del código QR falla, pregúntese:

¿Quiere intentarlo de nuevo?

Presione "reintentar" para intentar de nuevo. Se recomienda que revise la información y pruebe de nuevo.

Revisar información


Reintentar

17

Felicidades!


- La instalación de la cámara está completa. Escuchará dos "Bip" cuando la instalación de la cámara este completa.

iCam / iBabi / iCare iCamPRO iSensor / Patio iCamPRO Deluxe

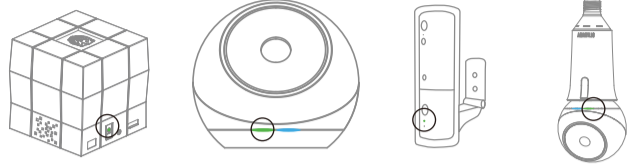

- La luz LED posterior permanece encendida si el WiFi funciona correctamente.

18

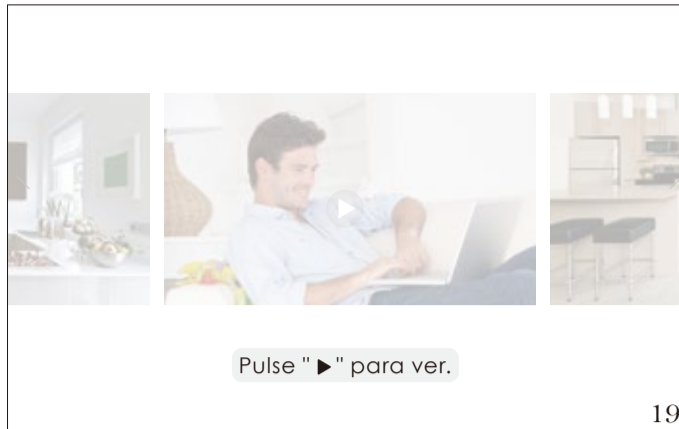

Pulse "▶" para ver.

19

Cámara de control

iCam / iBabi
iCare / iCamPRO
iCamPRO Deluxe



Deslizando el dedo por la pantalla

Gire e incline la cámara remotamente desde cualquier lugar deslizando el dedo por la pantalla de su celular en la dirección que quiere que gire la cámara.

20

Cámara de control

iSensor / Patio



Deslizando el dedo por la pantalla a derecha o izquierda

Gire la cámara remotamente desde cualquier lugar deslizando el dedo por la pantalla de su celular en la dirección que quiere que gire la cámara.

21

Indicador LED

LED azul:

- El LED permanece fijo cuando se enciende la cámara.
- El LED parpadea una vez por segundo cuando el escaneo del código QR está en proceso.
- Cuando el LED parpadea dos veces por segundo, la cámara está en uso.
- Cuando el LED parpadea tres veces por segundo, el proceso de instalación ha sido exitoso.

Led verde:

- Cuando el LED parpadea una vez por segundo, la cámara está intentado conectarse al router Wi-Fi.
- Cuando el LED permanece fijo, la cámara está conectada a una red Wi-Fi y funciona correctamente.

22

Detección de alerta

Invitados

Grabando

Subir a la Nube

Audio

Wi-Fi

Miscelánea

Administrador

Acerca de las cámaras

Mi Canal Público

Por favor visite nuestro sitio web "www.amaryllo.eu"

para obtener más información sobre los ajustes.

23

Si la conexión falla

Por favor revise:

- ¿Está la cámara encendida?
- ¿Está la cámara conectada a una red Wi-Fi? (el LED verde debe estar encendido)
- ¿Se requiere un nuevo router Wi-Fi? (presione "📶")

24


Restablecer

iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

iSensor / Patio

iCamPRO Deluxe

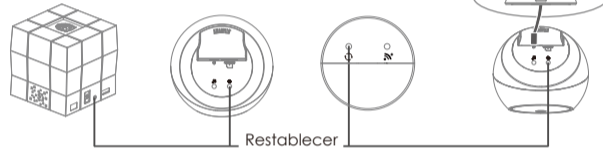

Restablecer

En primer lugar, asegúrese de que el dispositivo está encendido y la calibración se ha completado.

Hay un pequeño orificio RESET. Mantenga pulsado durante unos 5 segundos hasta que el LED azul parpadee. Todos los ajustes previamente almacenados en la cámara se borrarán y se restaurarán a los valores de fábrica.

Después de 25 segundos, la cámara iniciará un modo de calibración mediante la rotación de sí mismo. (para modelos que rotan)

25

Instalar una nueva cámara


(con red pre-configurada)

iCam / iBabi / iCare

iCamPRO

iSensor / Patio

iCamPRO Deluxe

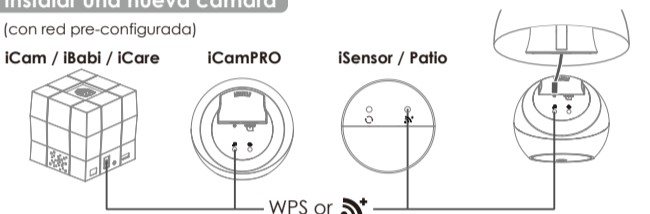


- Conecte el teléfono a su router.
- Mantenga pulsado el botón WPS del router.
- Mantenga pulsado el botón WPS o "📶" en la cámara durante 5 segundos o más. Cuando el LED verde parpadea, indica que la cámara ha entrado en el modo WPS.
- Por favor, siga las instrucciones de la aplicación paso a paso.

Nota: Es necesario pulsar "WPS" o "📶" el botón de la cámara y el router Wi-Fi durante 60 segundos.

26

Temperatura de funcionamiento

iCamPRO / iCamPRO Deluxe

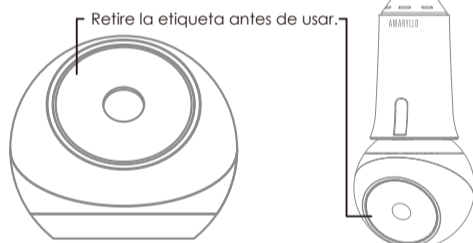

Retire la etiqueta antes de usar.
Temperatura de funcionamiento:
32 - 95°F (0 - 35°C), uso exclusivo en interiores

27


Instrucciones de Instalación

iCamPRO Deluxe

Fig.1.

Fig.2.

Fig.3.

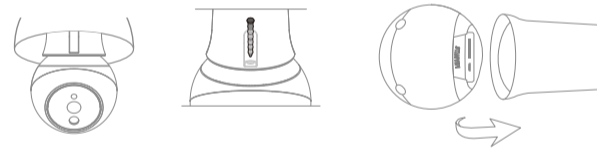

Cómo desinstalar el soporte.

Fig.1. Girar en el sentido antihorario para desinstalar Deluxe del porta lámparas.

Fig.2. Aflojar el tornillo.


Fig.3. Empuje hacia afuera el soporte por la zona de la firma de Amaryllo y el altavoz para desinstalar la iCamPRO de su soporte.

28

Instrucciones de Instalación

iSensor

- Elija la ubicación que le ofrece el mejor ángulo de visión. Asegúrese de que una toma de corriente eléctrica esté a menos de 2 metros.
- Utilice un lápiz para marcar las posiciones de los agujeros. Asegúrese de que los agujeros son ligeramente más pequeños que los anclajes.
- Inserte los anclajes a la pared y asegure el soporte a la pared con tornillos.
- Coloque el enchufe USB en la apertura trasera.
- Conecte la iSensor HD en el adaptador USB y ajuste hasta lograr el ángulo adecuado.

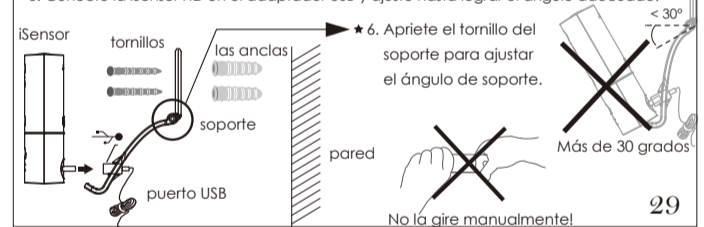


29

Instrucciones de Instalación

Patio

- Elija la ubicación que le ofrece el mejor ángulo de visión. Asegúrese de que una toma de corriente eléctrica esté a menos de 2 metros.
- Utilice un lápiz para marcar las posiciones de los agujeros. Asegúrese de que los agujeros son ligeramente más pequeños que los anclajes.
- Inserte los anclajes a la pared y asegure el soporte a la pared con tornillos.

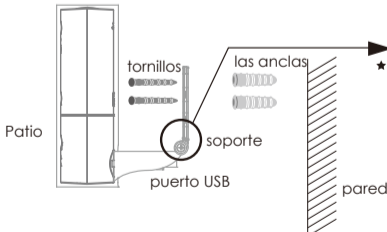


- Apriete el tornillo del soporte para ajustar el ángulo de soporte.

30

Instrucciones de Instalación

iCamPRO

- Elija la ubicación que le ofrece el mejor ángulo de visión. Asegúrese de que una toma de corriente eléctrica esté a menos de 2 metros. Utilice un lápiz para marcar las posiciones de los agujeros. Asegúrese de que los agujeros son ligeramente más pequeños que los anclajes. Inserte los anclajes a la pared y asegure el soporte a la pared con tornillos.
- Alinear iCamPRO al soporte a través de los cuatro ganchos. Asegure iCamPRO al soporte con un tornillo como se muestra.
- Ajuste el ángulo del soporte y apriete el tornillo de la bisagra.

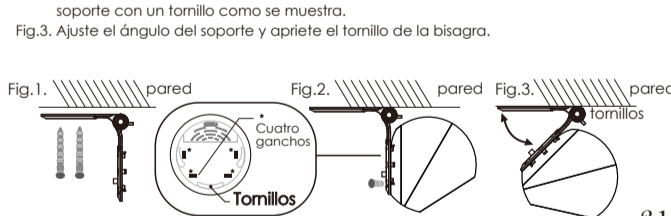


31

Colocación

Patio

No se recomienda la exposición prolongada a la luz solar directa y la humedad. iSensor Patio debe ser colocado bajo el área de sombra y evitar la lluvia directa o la nieve.

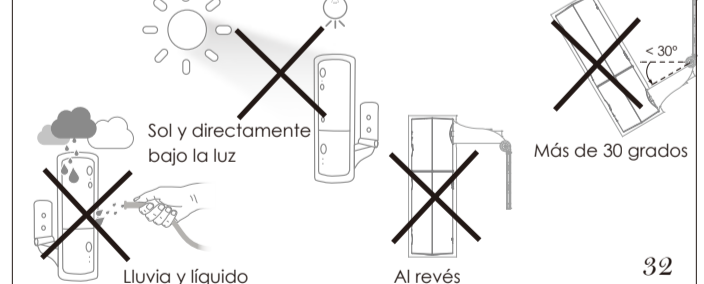


32

Cómo utilizar el control remoto iCare

iCare

Fig.1. Cuando ocurra una emergencia, mantenga pulsado el botón hasta que escuche un pitido para enviar la notificación de alerta urgente. Usted debe estar dentro de 10 metros para permitir la alerta de llamada urgente. Espere 3 segundos y mantenga el botón presionado de nuevo para desactivar.

Fig.2. Para un mejor rango de transmisión, no deje que sus dedos bloqueen la antena de la parte superior del transmisor, como se muestra.

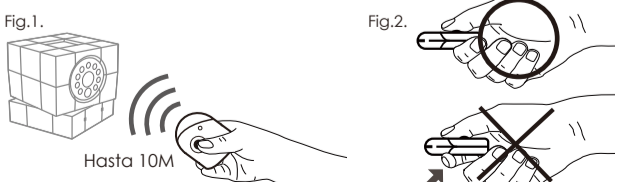

Hasta 10M

33

* La garantía queda anulada si el producto está abierto.

* Por favor, visite nuestra página web www.amaryllo.eu

34