


34 X 48 + 12

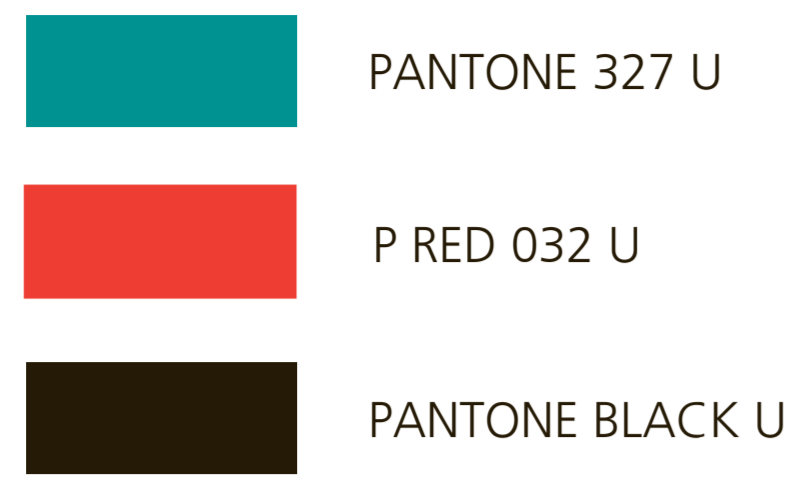

PANTONE 327 U

P RED 032 U

PANTONE BLACK U

**M7,5**  
MORTERO  
SILÍCEO GRIS

### MORTERO SECO DE CEMENTO PORTLAND

#### MORTERO SECO DE EXLENTE TRABAJABILIDAD

**CAMPOS DE APLICACION**  
Adecuado para obras de albanilería en general, tales como levantar muros y paredes de carga, revoques, pavimentos de terrazo, etc.  
No adecuado para protección a mareas.

**MODO DE EMPLEO**  
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente endurecido e no presentar riesgos de pó, traza, grasas, etc.  
En caso de que estuviese expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.  
No aplicar sobre graso, pintura o superficies sin absorción.  
Amasar manual o mecánicamente todo el contenido del saco con aproximadamente 3,5 litros de agua limpia hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.

**PERIODO DE UTILIZACION**  
12 meses en envase original protegido de la humedad.

**PARA MÁS INFORMACION VER FICHA TÉCNICA**  
La eliminación del producto y su empaque debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

#### MORTIER SEC TRÈS FACILE À TRAVAILLER

**DOMAINE D'UTILISATION**  
Adapté pour les travaux de maçonnerie en général: construction de murs et pans portiques, revêtement, sols en terrazzo, etc.  
Il n'est pas adapté pour la protection aux marées.

**MODE D'EMPLOI**  
Les supports seront toujours résistants, solides, et nets de poussière, peinture, huile, etc.  
Si l'état exposé au soleil ou est très absorbant, il faut le humidifier d'abord.  
Ne pas appliquer sur gras, peinture ou surfaces sans absorption.  
Cacher manuel ou mécaniquement le contenu du sac avec autour de 3,5 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une pâte homogène et libre sans grumeaux.

**PÉRIODE D'UTILISATION**  
12 mois en emballage fermé, à l'abri de l'humidité.

**POUR PLUS D'INFORMATION, REGARDER LA FICHE TECHNIQUE**  
L'élimination du produit et son emballage doivent être conformes à la législation en vigueur et c'est la responsabilité du consommateur final du produit.

#### DE VENTA A PROFESIONALES / PARA VENDA A PROFISSIONAIS / VENDE A PROFISSIONELS / FOR PROFESSIONAL SALE ONLY

**PELIGRO**  
Eye Dam. 1. H318 Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2. H315 Provoca irritación cutánea. Skin Sens. 1. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. STOT 2. H 318 Puede irritar las vías respiratorias. P201 + P202 Leer el etiquetado, comprender los riesgos, obtener la información. P273 Evitar la liberación al medio ambiente. P280 Usar equipo de protección personal. P301 + P312 EN CASO DE INHALACION: Transportar al la persona al aire libre y respirar aire fresco. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Quitarse inmediatamente la ropa que esté sucia. Continuar con el lavado de la zona afectada. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Quitar inmediatamente la lente de contacto si se lleva puesta. Seguir lavando los ojos abundantemente con agua durante un periodo de 15 minutos. Continuar con el lavado de la zona afectada. P308 + P313 Ante un accidente o exposición prolongada al producto o sus envases, consultar inmediatamente al profesional de la salud. P501 Eliminar el producto y su empaque de acuerdo con la legislación en vigor. **Substancias que contribuyen a la clasificación:** Cemento Portland, productos químicos.

**PELIGRO**  
Eye Dam. 1. H318 Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2. H315 Provoca irritación cutánea. Skin Sens. 1. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. STOT 2. H 318 Puede irritar las vías respiratorias. P201 + P202 Leer el etiquetado, comprender los riesgos, obtener la información. P273 Evitar la liberación al medio ambiente. P280 Usar equipo de protección personal. P301 + P312 EN CASO DE INHALACION: Transportar al la persona al aire libre y respirar aire fresco. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Quitarse inmediatamente la ropa que esté sucia. Continuar con el lavado de la zona afectada. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Quitar inmediatamente la lente de contacto si se lleva puesta. Seguir lavando los ojos abundantemente con agua durante un periodo de 15 minutos. Continuar con el lavado de la zona afectada. P308 + P313 Ante un accidente o exposición prolongada al producto o sus envases, consultar inmediatamente al profesional de la salud. P501 Eliminar el producto y su empaque de acuerdo con la legislación en vigor. **Substancias que contribuyen a la clasificación:** Cemento Portland, productos químicos.

**DAÑOS**  
Eye Dam. 1. H318 Provoca de lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2. H315 Provoca una irritación cutánea. Skin Sens. 1. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. STOT 2. H 318 Puede irritar las vías respiratorias. P201 + P202 Leer el etiquetado, comprender los riesgos, obtener la información. P273 Evitar la liberación al medio ambiente. P280 Usar equipo de protección personal. P301 + P312 EN CASO DE INHALACION: Transportar al la persona al aire libre y respirar aire fresco. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS: Quitarse inmediatamente la ropa que esté sucia. Continuar con el lavado de la zona afectada. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Quitar inmediatamente la lente de contacto si se lleva puesta. Seguir lavando los ojos abundantemente con agua durante un periodo de 15 minutos. Continuar con el lavado de la zona afectada. P308 + P313 Ante un accidente o exposición prolongada al producto o sus envases, consultar inmediatamente al profesional de la salud. P501 Eliminar el producto y su empaque de acuerdo con la legislación en vigor. **Substancias que contribuyen a la clasificación:** Cement Portland, products chimiques.

**DAÑOS**  
Eye Dam. 1. H318 Causa lesões que danam. Skin Irrit. 2. H315 Causa de irritação cutânea. Skin Sens. 1. H317 Pode provocar uma reação alérgica na pele. STOT 2. H 318 Pode irritar as vias respiratórias. P201 + P202 Ler o rótulo, compreender os riscos, obter a informação. P273 Evitar a liberação para o meio ambiente. P280 Usar equipamento de proteção pessoal. P301 + P312 EM CASO DE INHALAÇÃO: Transportar a pessoa para o ar livre e respirar ar fresco. P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE OU OS OLHOS: Retirar imediatamente a roupa que estiver suja. Continuar com a lavagem da área afetada. P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Remover imediatamente a lente de contato, se estiver usando. Continuar lavando os olhos abundantemente com água durante um período de 15 minutos. Continuar com a lavagem da área afetada. P308 + P313 Em caso de acidente ou exposição prolongada ao produto ou seus embalagens, consultar imediatamente o profissional de saúde. P501 Eliminar o produto e sua embalagem de acordo com a legislação em vigor. **Substâncias que contribuem para a classificação:** Cimento Portland, produtos químicos.

#### ARGAMASSA SECA DE EXLENTE TRABALHABILIDAD

**CAMPOS DE APLICACION**  
Adequado para obras de albanilería en general: construir muros y paredes estructurales, revoques, pavimentos en terrazo, etc.  
No es apropiado para protección con mareas.

**MODO DE EMPREGO**  
O suporte deverá ser resistente, estar perfectamente endurecido e não apresentar riscos de pó, traza, gorduras, etc.  
Nos casos em que esteja exposto ao sol, ou em que seja muito absorvente, é aconselhável umedecê-lo previamente.  
Não aplicar sobre graso, pintura ou superfícies sem absorção.  
Misturar manual ou mecanicamente todo o conteúdo do saco com aproximadamente 3,5 litros de água limpa até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

**PERIODO DE UTILIZACAO**  
12 meses fechada ou em embalagem original e protegida de humidade.

**PARA MAIS INFORMACOES VER FICHA TÉCNICA**  
A eliminação do produto e do respectivo recipiente deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

#### DRY MORTAR WITH EXCELLENT WORKABILITY

**APPLICATIONS**  
Suitable for masonry works in general: brickwork, plastering, terrazzo pavements, etc.  
Not suitable for protection.

**INSTRUCTIONS FOR USE**  
The substrate must be resistant, rigid and free of dust, paint, oil, etc.  
When exposed to the sun or the base is very absorbent, it is advisable to wet it beforehand.  
Do not apply to plaster, paint or non absorbent surfaces.  
Mix manually or mechanically the whole bag with approximately 3.5 litres of clean water until to obtain a smooth and even mass, free of lumps.

**STORAGE**  
12 months in sealed original packaging, sheltered from humidity.

**FOR MORE INFORMATION, PLEASE READ OUR DATA SHEET**  
The removal of the remans of the product and its wrapping must be done in compliance with the existing legislation. Responsibility lays on the final user of the product.

CE 0099	
PROPAMSA	
C/ Ciutat de Màlaga s/n - Pol. Ind. Les Falles, 06020 Sant Vicens dels Horts (Baix Maestrà) Tel. 91 600 00 40 www.propamsa.es	
MORTERO M7,5	
CPR / OSE 1 EN 998-2	
Mortero para albanilería para uso corriente	
Reacción al Fuego:	Clase A1
Resistencia a Compresión:	≥ 7,5 N/mm <sup>2</sup>
Contracción en seco (valor):	≤ 0,1 %
Resistencia de tracción (Adhesión):	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Conductividad térmica (λ <sub>25</sub> seco):	0,8 a 0,1 W/m·K
Emisión de sustancias peligrosas:	Ver FDS



M7,5 MORTERO SILÍCEO GRIS

**PROPAMSA**

**M7,5**  
MORTERO  
SILÍCEO GRIS  
MORTERO SECO DE  
CEMENTO PORTLAND



25 Kg

**PROPAMSA**

MORTERO SECO DE  
CEMENTO PORTLAND

**M7,5**

MORTERO  
SILÍCEO GRIS

**PROPAMSA**



**PROPAMSA**