

### UHU® PU MAX® POLIURETANO

Adhesivo súper fuerte y líquido a base de poliuretano. Ideal para pegar sólidas construcciones de madera sometidas a altas exigencias. Resistente al agua - D4, norma NEN-EN 204 D4. Puede pintarse y lijarse. Color: marrón.

UHU® PU MAX® POLIURETANO:  
RECOMENDADO POR EL CONSEJO ESPAÑOL  
DE PROMOCIÓN DE LA MADERA.




#### APLICACIÓN:

Apto para casi todos los tipos de madera dura, blanda y exótica, entre sí y sobre piedra, hormigón celular, metal y diversos materiales sintéticos. Apto para aplicaciones en interiores y exteriores, como marcos, puertas, vallas y muebles. No es apto para PE, PP, PTFE y nylon.

#### MODO DE EMPLEO:

Las superficies a pegar deben estar limpias y libres de polvo y grasa. Los materiales no porosos, como materiales sintéticos y metales, deben lijarse ligeramente primero. Aplicar una ligera capa de adhesivo a una de las superficies. Montar la unión en un plazo de 30 minutos y mantenerla prensada o presionada unas 4 horas como mínimo (a +20°C; 2-5 kg/cm²). Endurecido completo al cabo de unas 24 horas. **IMPORTANTE:** Usar guantes durante la operación. El contenido de humedad en la madera no debe exceder del 25%. Para una unión óptima, humedecer ligeramente con un paño húmedo la superficie no dotada de adhesivo. Eliminar los restos con acetona. No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C. Guardar bien cerrado en un lugar fresco y seco. Conservación como mínimo 18 meses.

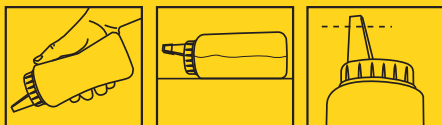

# UHU®

# PU MAX®

## COLA MADERA POLIURETANO

tecnología  
**POLIURETANO**  
profesional



**SÚPER FUERTE  
30 MINUTOS**



**RESISTE  
AGUA SALADA**



Peligro. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación nacional. Contiene diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos. Este producto puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a los diisocianatos. Las personas con asma, eccema o afecciones de la piel deberían evitar todo contacto con este producto, incluido el contacto dérmico. Este producto no debe utilizarse en condiciones de ventilación insuficiente salvo si se emplea una mascarilla protectora con un filtro antigás adecuado (por ejemplo, de tipo A1 conforme a la norma EN 14387).



8 7 1 0 4 3 9 2 3 7 3 1 2

750 g e

Productos Imedio S.A. C/ Ombú, 3 - Planta 14  
28045 Madrid, Tel: 91 506 26 70



Bison International B.V. - P.O. Box 160  
NL-4460 AD - GOES - The Netherlands  
Tel. +31 113 235700 - www.bisoninternational.com

## USED COLORS



YELLOW BLACK PANTONE 116 PANTONE 485

LABEL 214 x 115 mm