

GEOPANNEL® SUPER PYL 40

Nivel: 0


Fecha: 03/06/2015

Algodón regenerado aglomerado con fibras termofusibles. Color gris azulado. Excelentes valores acústicos.

Aplicaciones: sobre cubierta entre rastreles, bajo cubierta, en aislamiento interior y trasdosados. Diseñado especialmente para tabiquería en yeso y particiones interiores verticales separativas.



	Valor	Unidades	Norma
Espesor	40 +/-4	mm	UNE EN 29073-2
Densidad	40 +/-10%	Kg/m ³	UNE EN 20354
Conductividad térmica	0,035	W/m ⁰ K	UNE EN 12667
Resistencia térmica	1,14	m ² K/W	UNE EN 12667
Reacción al fuego	<100	mm/min	TL1010
Absorción acústica α sabine ponderado	0,85		UNE EN ISO 354:2004
Resistencia al moho	Sin evidencia de moho		WSS-M99P32-B
Corrosión al acero	No corrosivo		SAE J1389

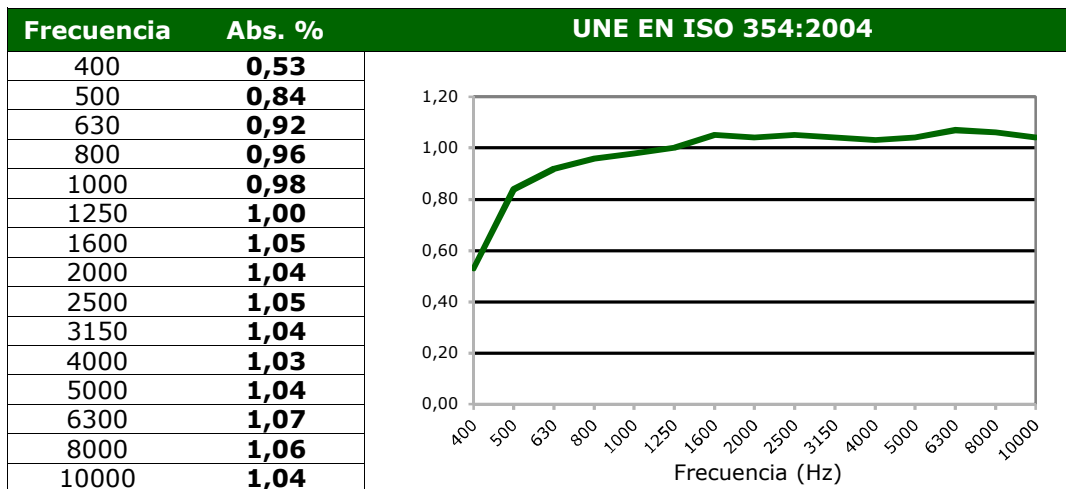

Absorción acústica en cabina alfa