
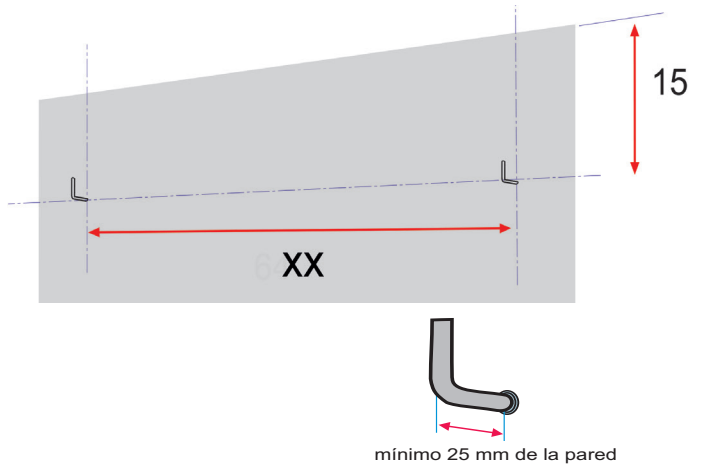


# Espejo retroiluminado SENSOR PUSH

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Con la ayuda de los tacos fijar las alcajatas en la pared donde va a colocarse el espejo, respetando la distancia entre centros de las placas de sujeción (XX) y procurando que ambas queden en la misma línea horizontal.

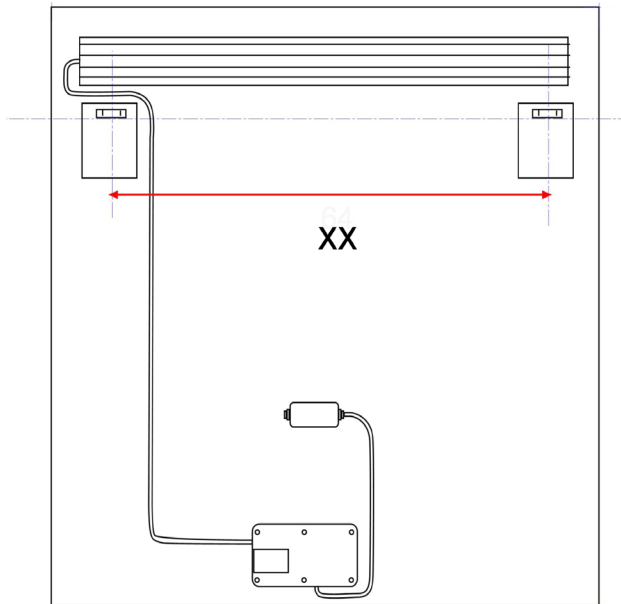

## ADVERTENCIAS

Leer atentamente las instrucciones de montaje e instalación.

Este aparato está diseñado exclusivamente para el uso en interior de vivienda.

La instalación debe ser efectuada exclusivamente por personal cualificado.

Los cables internos del aparato no pueden ser sustituidos. En caso de rotura o deterioro grave de estos cables el aparato debe ser destruido.

La conexión del aparato a la red debe hacerse a través de una caja conexión

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Desconectar el interruptor general de la vivienda.
- 2.-Conectar el aparato a la red general mediante caja de conexión IP44, procurando que los cables no queden tensionados y que la caja de conexión quede fijada en posición horizontal.
- 3.-Colocar el espejo en su posición definitiva.
- 4.-Restablecer la alimentación eléctrica, activando el interruptor general de la vivienda.

## FUNCIONAMIENTO LAMPARA LED:

1. Presionar el sensor táctil azul de encendido por un corto periodo de tiempo, la luz se encenderá o se apagará.
2. Mantenga presionado el sensor táctil azul de encendido, la luz se convierte en regulable variando de más a menos y de menos a más ininterrumpidamente. Deje de presionar cuando considere que la intensidad de luz es la deseada.

## FUNCIÓN MEMORIA

Cuando el aparato permanezca apagado más de 15 segundos y se vuelva a encender, lo hará con la última intensidad en que estaba cuando se apagó.

REF	TAMAÑO	POTENCIA	LUMENS	Nº LEDS	TEMPERATURA
ELED001	60 X 80	9 W	450	102	6500 °K
ELED002	80 X 80	12 W	610	144	6500 °K
ELED003	80 X 100	12 W	610	144	6500 °K
ELED004	100 X 80	15 W	780	196	6500 °K
ELED009	120 X 80	15 W	780	196	6500 °K
ELED010	45 X 90	12 W	610	186	6500 °K

