


ESPEJO CON LUZ Y BLUETOOTH INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

¡¡ATENCIÓN!!


Sólo se garantiza la seguridad del montaje si se siguen meticulosamente las instrucciones siguientes;

Antes de iniciar la instalación compruebe que dispone de los elementos de fijación y conexión necesarios e incluidos junto a estas instrucciones.(Figura 1)


Durante la instalación, antes de conectar a 220V/240V, asegurarse de que se ha quitado la luz (electricidad) y que ninguna parte eléctrica (terminales y cables) puedan estar en contacto con el usuario (o queden al alcance del mismo).

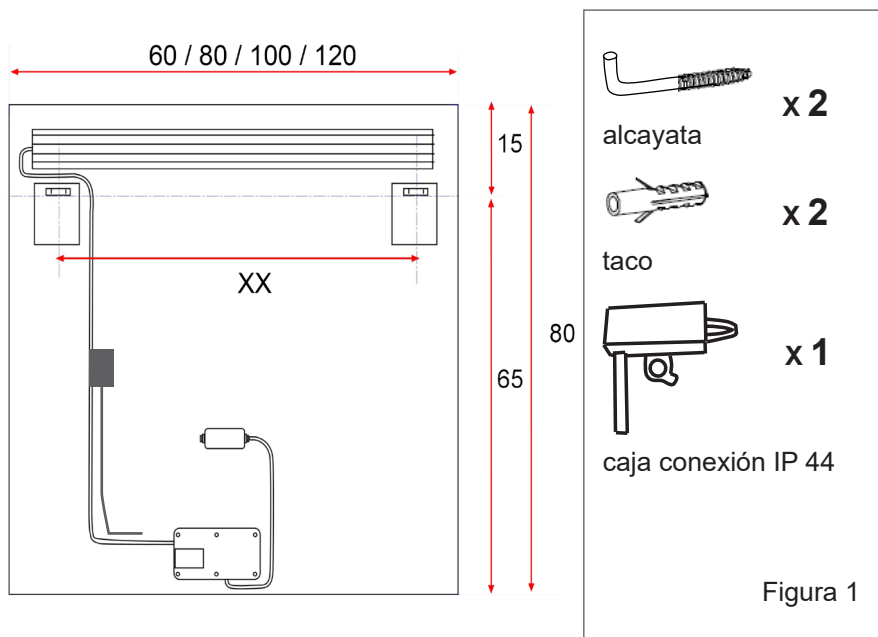

Colocar con la ayuda de los tacos las alcayatas en la pared donde se va a colgar el espejo, respetando la distancia entre centros de las placas de anclaje y que ambas queden en una misma línea horizontal.

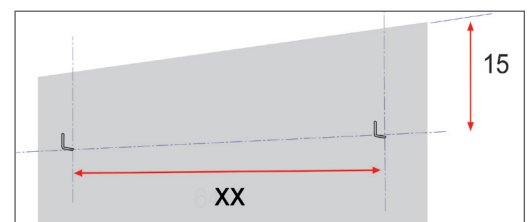

Las alcayatas deben sobresalir 25mm de la pared, a fin de que el espejo quede en paralelo a la misma.



mínimo 25 mm de la pared

FUNCIONAMIENTO LAMPARA LED:

1. Presionar el sensor táctil azul de encendido por un corto periodo de tiempo, la luz se encenderá o se apagará. Cada vez lo hará secuencialmente con un tono de color: luz fría, standard y cálida.

2. Mantenga presionado el sensor táctil azul de encendido, la luz se convierte en regulable variando de más a menos y de menos a más ininterrumpidamente. Deje de presionar cuando considere que la intensidad de luz es la deseada.



FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH:

1. Conecte el bluetooth en su teléfono móvil. Seleccione Mirador multimedia.

2. Reproduzca cualquier música o contenido multimedia en su teléfono.

3. Use su teléfono para regular el volumen del sonido.

4. El Bluetooth no puede conectarse simultáneamente a varios dispositivos.

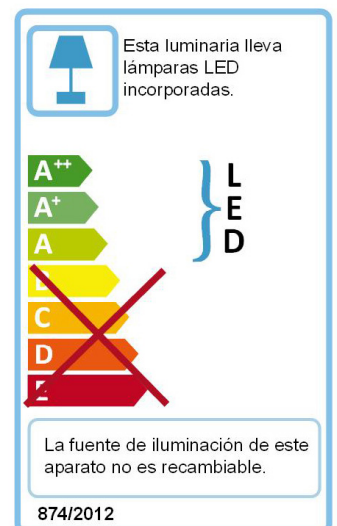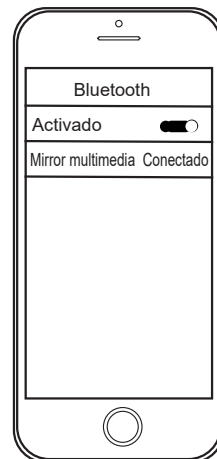

INTENSIDAD REGULABLE



TONO



SENSOR TOUCH



ECO



ALTAVOZ



BLUETOOTH



IP44



Ref	Tamaño	Potencia	Nº de LEDS	Temperatura
BLTH001	60 x 80	9 w	102	3000-4000-6500 °K
BLTH002	80 x 80	12 w	144	3000-4000-6500 °K
BLTH004	100 x 80	15 w	186	3000-4000-6500 °K
BLTH009	120 x 80	15 w	186	3000-4000-6500 °K



PORTACELI
REFLEJO DE VIDA