


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PÉRGOLA AITANA TECHADA

4X3 m

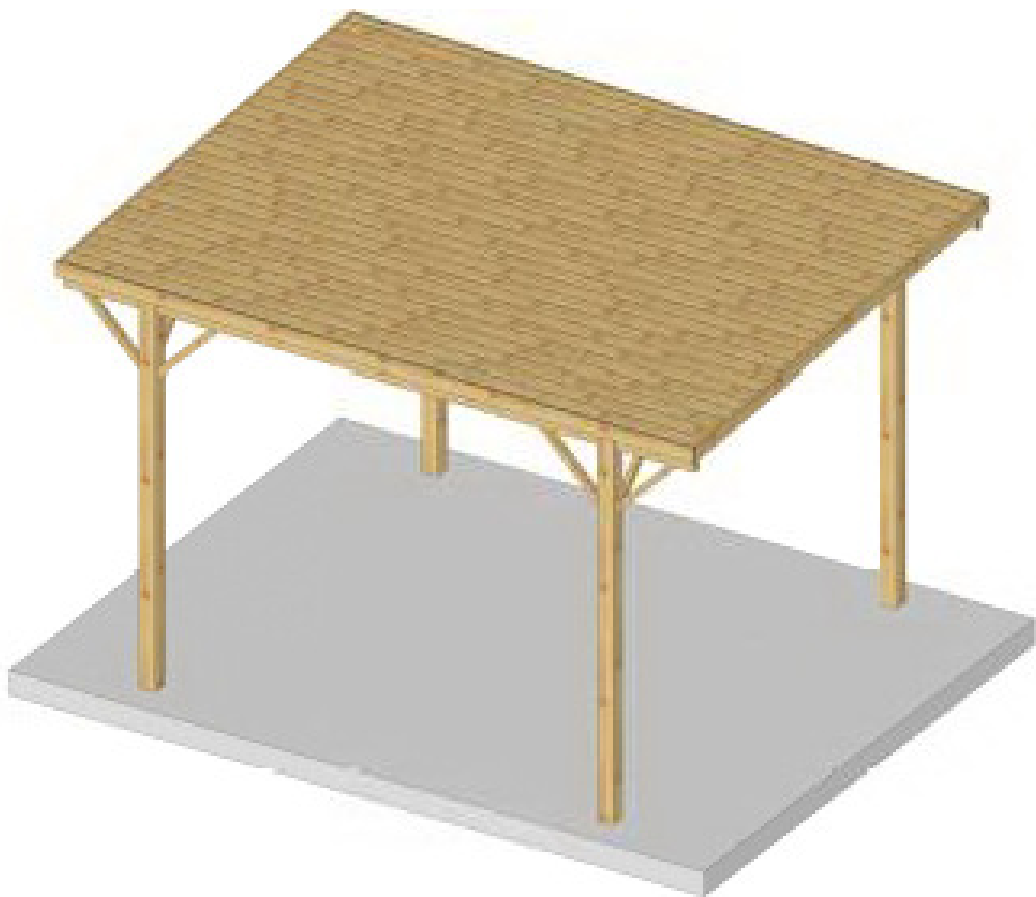


MAUSA




x20

Tornillos tirafondos para madera 4x50 (travesaño-pilar)



x14

Tornillos tirafondos para madera 6x120 (travesaño -viga)




x16

Unión de el anclaje metálico al poste 8x50




x100

Tornillos para anclar el machihembrado a las vigas 3,5x40




x4

Anclajes de acero galvanizado.




12 m²

27 tiras de machihembrado de 3000x121x15 mm y 27 de 1000x121x15 mm



14 m

Remate perimetral 90x15 mm



x4

Rollos de 3 m³ tela asfáltica autoadhesiva



x1

Rollo de cinta de doble cara para unión



Recomendamos realizar el montaje entre dos personas cómo mínimo.



x2 Poste de 2500x100x100 mm


x2 Poste de 2350x100x100 mm

x7 Travesaños de 3000x80x40 mm

x2 Vigas de 4000x80x40 mm


x12 Escuadras de 450x40x40 mm

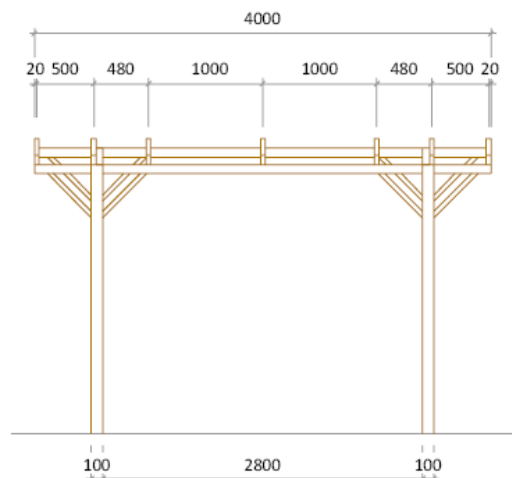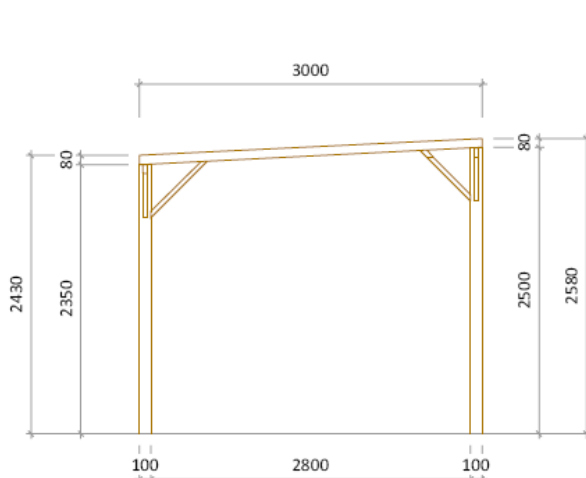




1 Medición y colocación de anclajes

Se mide la posición de los anclajes con la mayor precisión posible y que estén nivelados entre sí. Se aconseja atornillar con tornillos expansivos metálicos para hormigón (no incluidos). Los postes deben situarse en los extremos de la pérgola.




2 Sujeción de los postes

Una vez seguros de que los anclajes están correctos y firmes, atornillar los postes con los tornillos tirafondos para madera 8x50 verificando que estén completamente verticales, si no se nivelaron suficientemente los anclajes puede compensarse cortando los postes.



3 Colocación de las vigas en los postes


Las vigas vienen en un tramo de 3000 mm. Estas deben sobresalir 500mm del centro de los postes exteriores y a media junta en el poste central. Fijarlo mediante los tirafondos Poste-viga.



4 Colocación travesaños


Es muy importante que la colocación de los travesaños coincida en las medidas que se indican en el plano de la página anterior. Si no lo hacemos no cuadrarán las juntas del machihembrado en un próximo paso. El primero

y el último deben colocarse en los extremos de la viga para poder atornillar los remates finales (paso 8). Fijar con tirafondos Cavelier-viga como se muestra en la imagen.



5 Colocación de las escuadras

Atornillar las escuadras, asegurando que la cara asienta plenamente en el poste, en la viga y travesaño.



6 Colocación del machihembrado

Colocar las tiras de machihembrado suministradas iniciando desde uno de los vértices con una pieza de 3 m, añadir dos piezas de 1 m para alcanzar los 4 m de la pérgola. En la siguiente fila


empezamos con dos tiras de 1 m i a continuación la de 3 m. Seguir esta serie de dos filas hasta completar la superficie. Para su montaje lo haremos con tirafondo o clavos desde la parte superior del machihembrado hacia el travesaño. El machihembrado debe quedar bien enrasado a los cuatro bordes de la pérgola para la correcta colocación del remate perimetral.



7 Colocación tela asfáltica

Limpiar la superficie donde va la tela. Retirar el film protector, y extender el primer rollo en el sentido de los 3 m. Colocar la cinta de

doble cara en la parte inferior de la tela en el costado donde pondremos el siguiente rollo, con la intención de hacer el solape con la cinta y nos coja la misma parte de los dos rollos. Repetir la operación hasta cubrir los 5 m. Presionar para que la tela autoadhesiva quede suficientemente adherida. Quitar el sobrante perimetral para la correcta colocación del remate. Para aumentar la adherencia se recomienda aplicar calor y/o clavar tachuelas en los bordes de la tela asfáltica



8 Colocación del remate perimetral

Clavar/atornillar el remate perimetral, para el correcto acabado de la pérgola.

Consejos generales previos Leer atentamente.

Le agradecemos por haber comprado esta pérgola, y le invitamos a leer atentamente las instrucciones antes de empezar a abrir el paquete.

Almacenaje del paquete antes de montar la pérgola Guarde el paquete en un sitio seco y ventilado, protegido de la luz y de la intemperie (el embalaje no es hermético). Extienda el paquete y las piezas en el suelo para evitar que se deformen. Realice el montaje en un plazo mínimo después de haber recibido el producto (el plazo máximo de servicio posventa es de 15 días después de la fecha de compra).

Precauciones de seguridad Las piezas de madera pueden presentar riesgos de astilla. Manipule la madera con precaución, usando guantes de protección. Verifique que no haya ningún clavo, tornillo o grapa saliendo de las piezas ensambladas. Seguir siempre atentamente las presentes instrucciones y el orden de montaje.

Montaje Es imprescindible colocar la pérgola en un sitio protegido de los vientos fuertes. No exponer al sol las piezas de madera ni el revestimiento de las cubiertas durante el montaje. Empezar con seleccionar, identificar y verificar las piezas con respecto a la nomenclatura, atendiendo a su forma y a su longitud. Antes de empezar, asegúrese de que la superficie en la cual se va a colocar la pérgola sea perfectamente plana, y nivelada. Todas las piezas vienen ya con las dimensiones adecuadas, no cortarlas (excepto que se quiera modificar el diseño original de la pérgola). Controlar regularmente las medidas, el nivel y el ángulo de lo que está ensamblando. Para todas las piezas ensambladas con tornillo, se aconseja perforar la pieza primero, sino puede que la madera se rajé.

Fijación de la pérgola Fijar fuertemente la pérgola al suelo de modo adecuado como se indica en las ficha (Anclajes de acero galvanizado y tornillos expansivos metálicos no incluidos).

Observaciones La madera es un material orgánico, que no deja de evolucionar y puede presentar algunas deformaciones (torsión, grietas, nudos caídos, bolsas de resina, etc.), esto es normal, y no pone en peligro la resistencia o duración de su pérgola. En caso de aparición de resina basta con retirarla, limpiar con disolvente y repintar.

Mantenimiento Su pérgola tiene un acabado protector a poro abierto que aplicamos en nuestras

instalaciones, no obstante es imprescindible aplicar con cierta frecuencia (dependerá de las condiciones del sitio donde se encuentre) un producto de protección para la madera en exteriores, que contenga agentes fungicidas, insecticidas y anti-UV. Repintar los Herrerajes con un antioxidante con cierta frecuencia.

Servicio post-venta (SPV) Cualquier defecto o falta debe indicarse mediante el formulario de SPV (disponible en tienda) en un plazo de 15 días siguientes a la compra, presentando factura o ticket de caja. Nuestro servicio de Post-venta procederá a la reparación o reemplazo de la pieza defectuosa. No nos hacemos cargo de los posibles gastos de instalación o desinstalación. Para cualquier petición al SPV, siga estrictamente el procedimiento disponible en la tienda. (Procedimiento SPV): Ticket de caja o prueba de compra, referencia del producto, referencia exacta de la pieza defectuosa.

Términos y condiciones de la garantía No se incluyen en la garantía las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso, instalación, mantenimiento o manipulaciones indebidas, así como cualquier causa que provoque un desgaste diferente al uso normal; así como accidentes, catástrofes naturales o cualquier otra causa ajena al control de MAUSA.

En aquellas incidencias que justifiquen el uso de la garantía, el fabricante optará por la reparación, sustitución del artículo, rebaja o devolución, en los términos legalmente establecidos.

La garantía perderá su valor: Si se modifican, alteran o sustituyen algunos de los datos o justificante de compra. Si se manipulan o repara el producto garantizado sin conocimiento de la fábrica. Si se carece de firma o sello del establecimiento. Mantenimiento inadecuado o nulo. Instalación inadecuada.

Para hacer uso de la garantía, es imprescindible la presentación del certificado de garantía junto al justificante de compra y el producto con todas sus partes y debidamente embalado. No nos hacemos cargo de los posibles gastos de instalación o desinstalación. Todo cliente que tome la iniciativa de intervenir sobre un producto sin previa autorización por parte de MAUSA exculpará a MAUSA de toda responsabilidad.