

ESCANDINAVIA





ESCANDINAVIA es nuestra madera porcelánica, protagonista de las más nobles y elegantes estancias. Aporta calidez y confort y se integra en cualquier proyecto de decoración.


Inspirada en los bosques centroeuropeos nace ESCANDINAVIA, una madera clásica, señorial y atractiva. El corte transversal le aporta estilo y sencillez y le confiere una identidad muy definida.

COLORES

WHITE



GREY

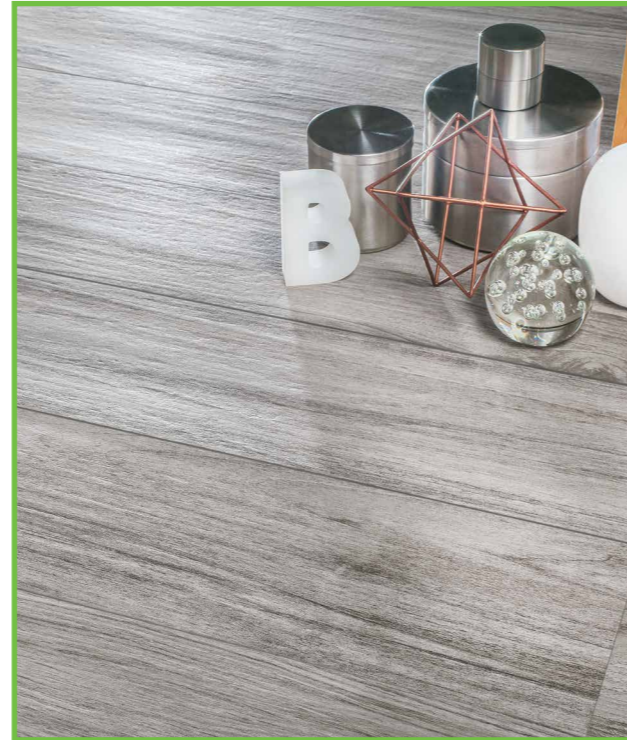

HONEY



ARCTIC



REFERENCIAS



ESCANDINAVIA ARCTIC RECT. 20x120 REF. 81930086



ESCANDINAVIA WHITE RECT. 20x120 REF. 19211514



RODAPIÉ ESCANDINAVIA ARCTIC RECT. 10x120 REF. 81930089



RODAPIÉ ESCANDINAVIA WHITE RECT. 10x120 REF. 19263944



ESCANDINAVIA GREY RECT. 20x120 REF. 19211444



ESCANDINAVIA HONEY RECT. 20x120 REF. 19211451



RODAPIÉ ESCANDINAVIA GREY RECT. 10x120 REF. 19264000



RODAPIÉ ESCANDINAVIA HONEY RECT. 10x120 REF. 19263993



ESCANDINAVIA GREY ANTIDESLIZANTE RECT. 20x120 C3 REF. 81930087



ESCANDINAVIA HONEY ANTIDESLIZANTE RECT. 20x120 C3 REF. 81930088



ESCANDINAVIA es un porcelánico rectificado en formato 20x120, material decorado mediante tecnología digital. El acabado de la serie es mate y ligera destonificación.

Por las características técnicas del porcelánico, ESCANDINAVIA puede colocarse tanto en suelos como en paredes. Su uso es adecuado en: salones, cocinas, baños, zonas de paso, locales comerciales, etc.

Especial atención merece la versión antideslizante (C3) puesto que permite la colocación en zonas de exterior y lugares que requieran suelos antideslizantes, evitando el peligro de caídas.

VERSATILIDAD:



PAREDES Y SUELOS:

ESCANDINAVIA puede ser usado tanto para revestir suelos como paredes. Unificando e integrando espacios, desde los más modernos a los elegantes clásicos.


LOCALES COMERCIALES:

ESCANDINAVIA por sus características técnicas, el uso del porcelánico en los locales comerciales es muy aconsejable por ser zonas de mucho tránsito. Dos opciones, el acabado normal y el antideslizante para zonas donde lo requieran.


BAÑOS, COCINAS, SALONES:

ESCANDINAVIA tiene amplios usos en el interior del hogar, puede ser colocado en las diferentes estancias, dando continuidad al espacio o delimitando los mismos.

VERSATILIDAD:

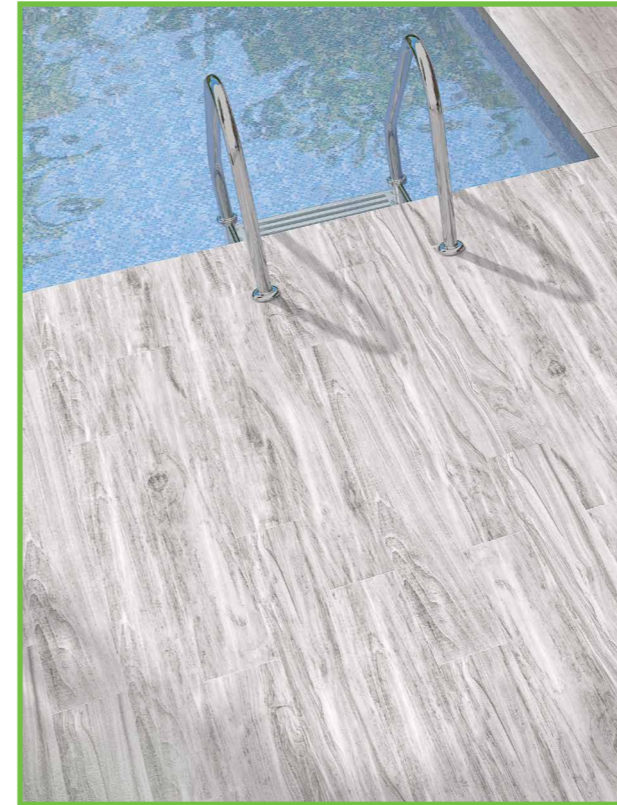

ESCANDINAVIA GREY ANTIDESLIZANTE RECT. 20x120 C3

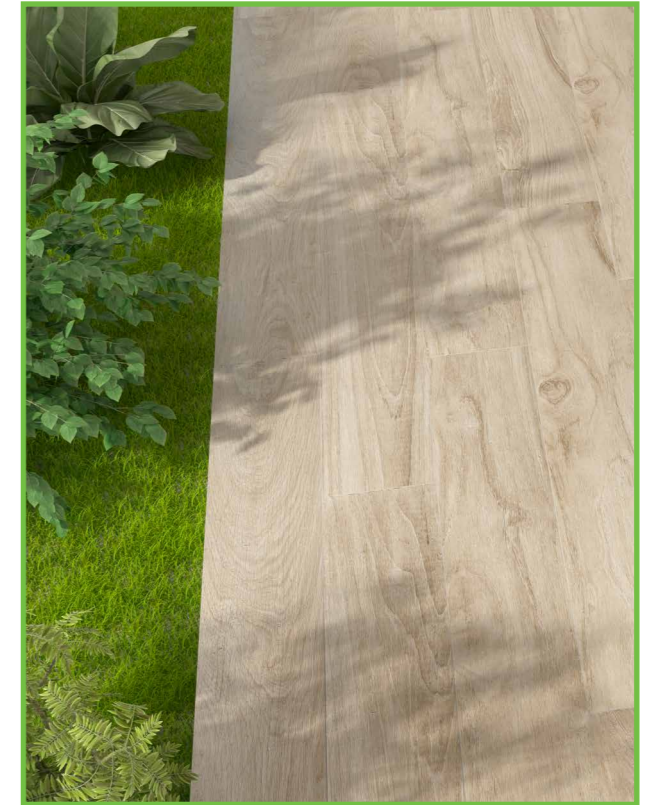

ESCANDINAVIA HONEY ANTIDESLIZANTE RECT. 20x120 C3

EXTERIORES (C3): la versión antideslizante del ESCANDINAVIA lo hace apto para crear espacios modernos y elegantes, pero que aporta seguridad en zonas exteriores del edificio, jardines, piscinas, patios, etc.



NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Limpieza final de obra: Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxidicos, como FILACR10.

Mantenimiento: Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA / TYPE OF DIRTY / TYPE DE SALETÉ / ART VON SCHMUTZ	PRODUCTO FILA A UTILIZAR PRODUCTO USE PRODUIT À UTILISER DAS RICHTIGE PRODUKT
RESIDUOS DE CEMENTO DE COLOCACIÓN, RESIDUOS CALCÁREOS, RAYAS METALES, DEPÓSITOS DE ÓXIDOS ZEMENT, KALKSTEIN, METALTRACER, RUST CIMENT, CALCAIRE DE L'EAU, OXIDES, SALETÉ METALLIQUE ZEMENT, KALKSTEIN, METALLSPÜREN, ROST	DETERDEK
RESIDUOS DE JUNTA EPOXI, VITRIFICADA, RESINOSA RESIDUALS, STAINS AND HALOS OF EPOXI JOINTS RÉSIDUS, TACHES ET AURÉOLES DE MORTIER DE JOINTOIEMENT ÉPOXY RÜCKSTANDE, FLECKEN UND RÄNDERN VON EPOXIDMÖRTEL	FILACR10
BEBIDAS, COMIDAS, GRASAS, ACEITES, GOMA, TINTES, ROTULADOR, GOTAS PINTURA PLÁSTICA GREASY, DRINKS, FOOD, TIRE MARKS, COLOURS, MARKER, ETC. GRAISSE, BOISSONS, NOURRITURE, CHEWINGUM, STYLO, TEINTURES FETT, GETRÄNKE, ESSEN, REIFENSPÜREN, FARBEN, ETC.	FILAPS87
PINTADAS DE GRAFITIS, SPRAY ACRÍLICOS, ALQUÍDICOS Y NITRO SINTÉTICOS GRAFFITIS / VERNIS POUR LE GRAFFITIS / GRAFFITI	FILANOPAINT STAR
CERA DE VELAS, RESINAS ARBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA, ALQUITRÁN WAX CANDEL, BITUMEN, ADHESIVE TAPE RESIDUES CIRES DE CHANDELLE, RÉSINE DES ARBRES, RÉSIDUES DE SCOTCH WACHSE, BITUMEN, KLEBER	FILASOLV



RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN:


ANTES DE LA COLOCACION COMPROBAR EL CONTENIDO DE LA CAJA: MODELO, TONO, CALIBRE Y CALIDAD.

Para conseguir un resultado óptimo de la colocación de este producto es imprescindible el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

- ✓ Maestrear las paredes y los suelos antes de la colocación.
- ✓ Manipular las piezas con cuidado para evitar problemas de despuntado y rayado.
- ✓ Para la fijación de las piezas, usar un cemento cola de calidad y peinar tanto la pared o el suelo como la propia pieza, peinando con llanta dentada del tamaño adecuado al formato de la pieza.
- ✓ Las piezas deben de colocarse perfectamente alineadas para mantener la verticalidad y horizontalidad de todas las juntas. En los casos en los que se quiera colocar el material desplazado o trabado, las mismas, se recomienda su colocación inferior a un 50% de la longitud total de la pieza (*) ver imágenes.
- ✓ Para garantizar una buena adhesión al soporte en baldosas de gres porcelánico, es imprescindible la utilización de materiales de agarre y de rejuntado específico, además de ser adecuados para el ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales, utilizados para baldosas de pavimento de gres pasta roja o revestimiento poroso, no garantiza una buena adhesión para las baldosas de gres porcelánico. Debe de utilizarse un adhesivo específico (Adhesivos Cementosos Clase C2).
- ✓ La junta deberá ser siempre de al menos 1,5 mm de grosor, usando la cruceta correspondiente, ya no sólo por razones estéticas sino también por técnicas, así evitarán en los movimientos estructurales de la obra que el material se desconche en un futuro.
- ✓ En las paredes con ángulos internos hay que dejar unos milímetros libres por la posible dilatación de las piezas.
- ✓ Será necesario planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales, cada vez que se instalen entre 20 y 40 m2 de superficie. La colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.
- ✓ Una vez finalizado el proceso debemos retirar el material sobrante, antes de que se endurezca, y así proceder a una primera limpieza con productos no abrasivos, (ácido fluorhídrico y derivados) basta con agua caliente y un detergente neutro.
- ✓ Para la limpieza de las piezas debe utilizarse una esponja limpia. No usar estropajos y otros materiales que pueden rayar la superficie de este producto.
- ✓ La instalación del producto, supone su aceptación, y por tanto no se admitirán reclamaciones de material instalado derivado del incumplimiento de estas premisas.

(*) A continuación anexamos alguna de las posibles formas de colocación para nuestros productos de formatos de gran tamaño, tales como nuestro formato 20x120 de porcelánico esmaltado:

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN:

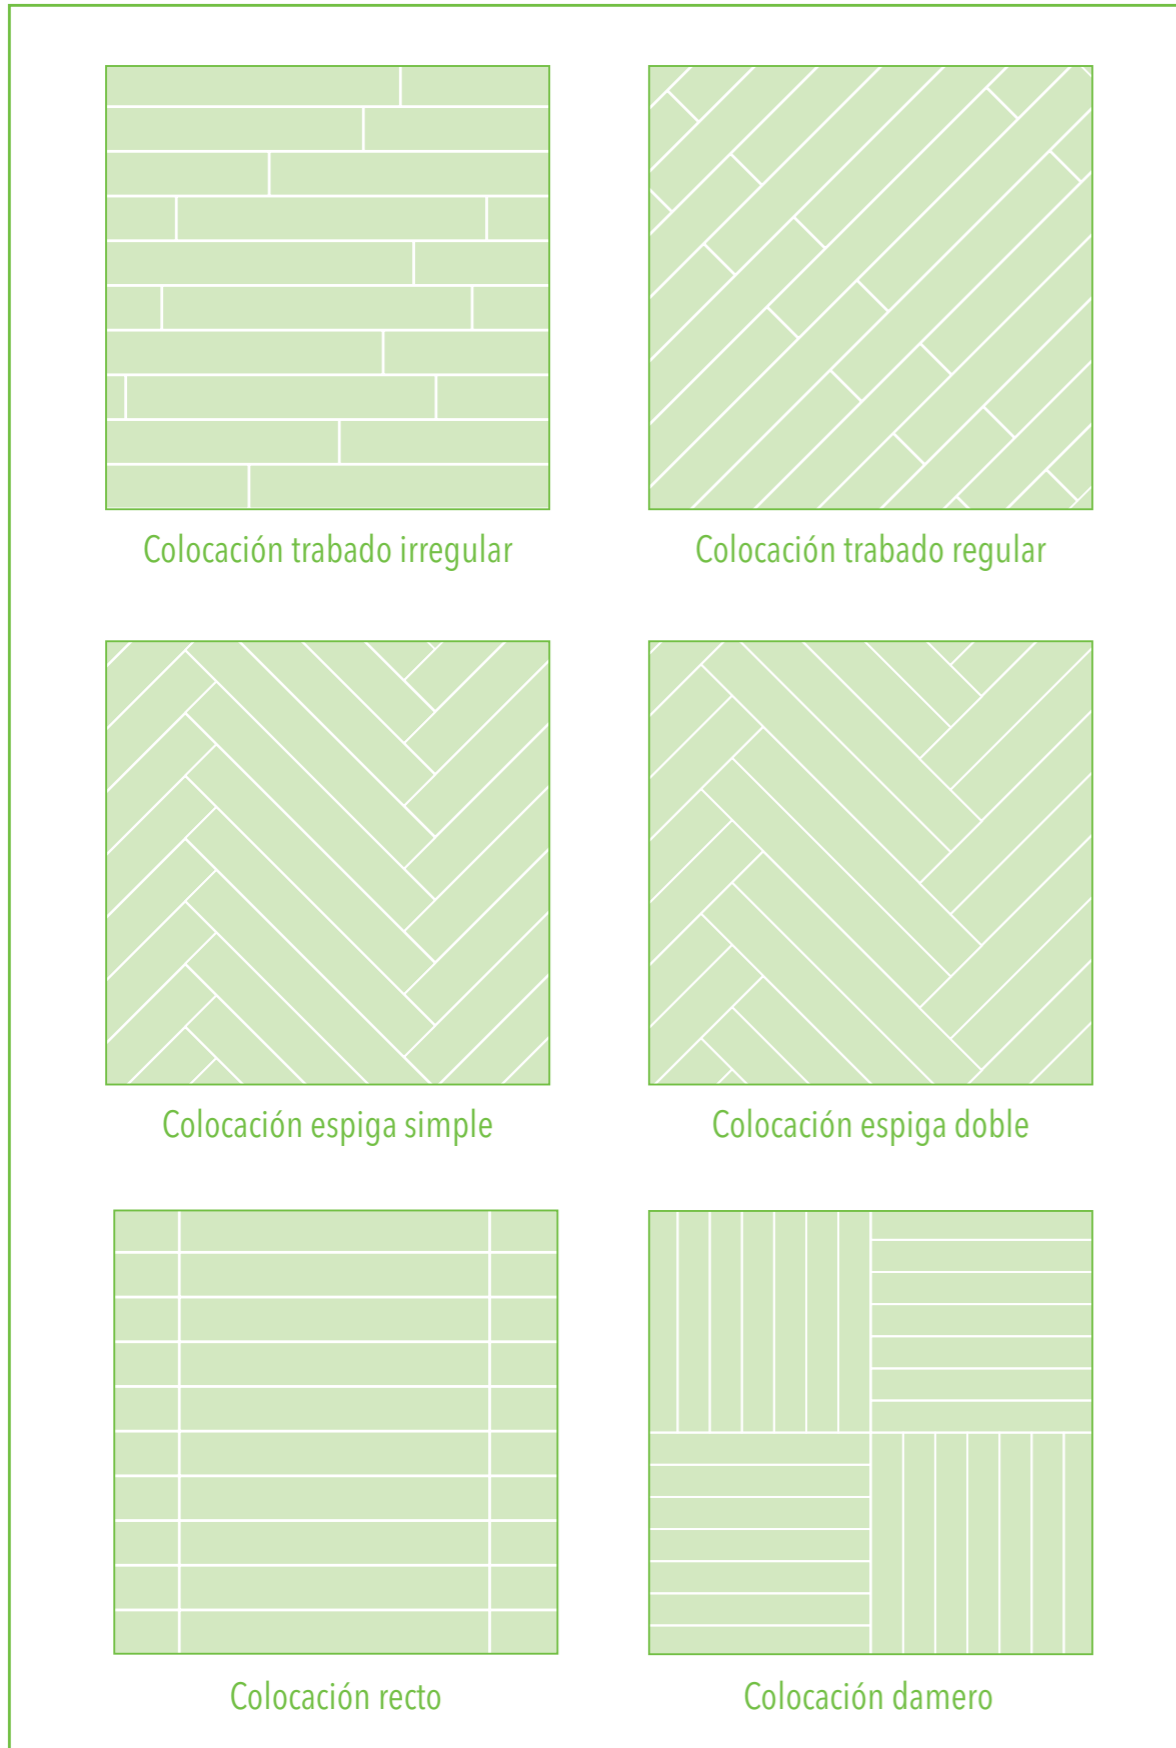

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

características técnicas			Resistencia Química UNE-EN-ISO 10545-13			Resistencia al Desgaste UNE -138001 IN	MOHS	Método Péndulo UNE - ENV 12633
Serie	Formato	Modelo	Productos de limpieza	Ácidos y Bases baja concentración	Ácidos y Bases alta concentración			
ESCANDINAVIA	20x120 rect	WHITE	GA	GLA	GHA	H6	8	Clase 1
	20x120 rect	HONEY	GA	GLA	GHA	H6	8	Clase 1
	20x120 rect	GREY	GA	GLA	GHA	H6	8	Clase 1
	20x120 rect	ARCTIC	GA	GLA	GHA	H6	8	Clase 1
	20x120 rect	GREY ANTIDESLIZANTE	GA	GLA	GHA	H6	8	Clase 3
	20x120 rect	HONEY ANTIDESLIZANTE	GA	GLA	GHA	H6	8	Clase 3