

PINTURA INTERIOR PAREDES Y TECHOS

TINTA DE INTERIOR PAREDES E TETOS

MATE


BLANCO
BRANCO

15L ± 90 m²



Información relativa al COV: Contiene máx. 0.5 g/l
Valor límite 2004/42/CE-IIA cat. a) para el producto listo
al uso es COV máx. máx. 30g/l COV. (2010)

Informação relativa ao COV: Contém máx. 0.5 g/l
Valor limite 2004/42/CE-IIA cat. a) para o produto pronto
a usar é COV máx. máx. 30g/l COV. (2010)

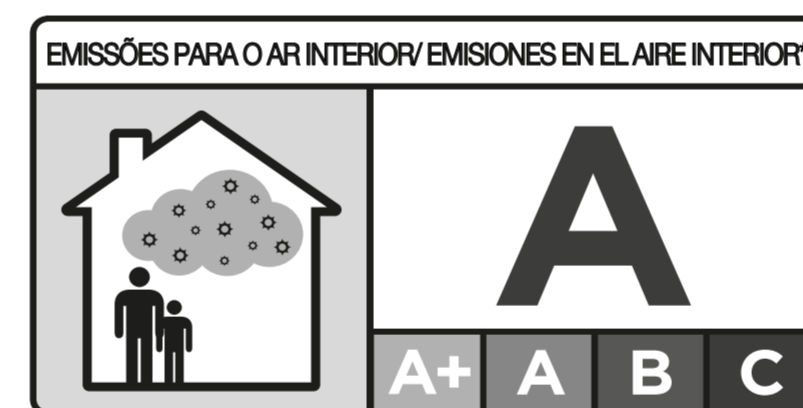

*Información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles al aire interior, que representan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

*Informação sobre o nível de emissões de substâncias voláteis ao ar interior, que representam um risco de toxicidade por inalação, numa escala de classe de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões altas).



ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

LEROY MERLIN España
(+34) 917 749 60 00
www.leroymerlin.es

AKI BRICOLAJE España
Tel (+34) 916 644 7900
www.aki.es

BCM-BRICOLAGE
Tel (+351) 21 41 66 700
www.leroymerlin.pt

AKI Bricodis
Tel (+351) 21 4 1 640 000
www.aki.pt

ES

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate para decorar paredes y techos de interior. Especialmente formulada para el pintado superficies de hormigón, prefabricados, yeso, escayola y otros materiales de construcción.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

El soporte debe estar completamente sano, seco y libre de humedad. Nivelar irregularidades y desperfectos con un plaste o masilla adecuados. Eliminar las zonas mal adheridas o descascarilladas. Es aconsejable el uso de una imprimación base al agua.

MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar. Pintura lista al uso. Aplicar dos manos de pintura con una brocha o rodillo. Dejar mínimo 4 horas entre capas. Aplicar con temperaturas entre 5°C y 30°C. El soporte y la pintura deben encontrarse dentro de esos límites. Evitar aplicar si hay corriente de aire, para evitar las marcas.

Secado

Al tacto: 1 hora.
Entre capas: 4 horas.
Total: 12 horas.

Aplicación

Rodillo y brocha.

Limpieza de herramientas

Agua.

PT

DESCRIÇÃO

Tinta plástica mate para decorar paredes e tetos de interior. Especialmente formulada para a pintura de superfícies de cimento, pré-fabricados, gesso e outros materiais de construção.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar completamente sã, seca e livre de humidade. Nivelar as irregularidades e imperfeições com uma massa de preparação adequada. Remover todas as partes soltas e/ou desagregadas. É aconselhável o uso de um primário à base de água.

MODO DE APLICAÇÃO

Agitar bem antes de usar. Tinta pronta a ser usada. Aplicar duas demão de tinta com uma trincha ou rolo. Deixar no mínimo 4 horas entre demãos. Aplicar com temperaturas entre 5°C e 30°C. O suporte e a tinta devem encontrar-se dentro desses limites. Evitar aplicar se existe corrente de ar para evitar as marcas.

Secagem

Ao tato: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Total: 12 horas.

Aplicação

Rolo e trincha.

Limpeza de Ferramentas

Água.

INFORMACIÓN /INFORMAÇÃO

Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes y gafas de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. Información suplementaria: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente. EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

GESTO RESPONSABLE /GESTO RESPONSÁVEL:

Contribuya para respetar el medio ambiente y la salud de las personas que lo rodean. Los residuos deberan ser depositados o colocados en locales espedificos, no por el desagüe.

Contribua para respeitar o meio ambiente e a saúde das pessoas que o rodeiam. Os resíduos deverão ser depositados apenas em locais apropriados, não em esgotos.