

PACK ZERO+™ 1099.XJ.PLUS

code: EBAD1099XJPLUS



El PACK ZERO+ incluye:

- 2x panel SOLARPOWER-190W
- 1x batería SOLARX-290Ah
- 1x inversor XJ-1000W-12V + USB 2.1A
- 1x controlador de carga y descarga solar
- Cables y conectores
- Manuales y esquema de montaje

PACK ZERO+™ 1099.XJ.PLUS – XUNZEL

Sistema solar fotovoltaico completo diseñado para electrónica A+++ e iluminación LED con una potencia máxima instalada de 1kW y salida USB 5V- 2.1A.


Iluminación y electricidad donde tú quieras.

Completo. Todo en uno. Listo para una fácil instalación.

Seguro, eficiente y sin mantenimiento.

Descripción

Con inversor XJ-1000W-12V de onda pura, alto rendimiento y muy bajo autoconsumo. Programable. Capaz de suministrar 1.000W (230V_{AC}-50Hz) de manera continua (picos de 2.000W). Con salida USB cargador 2.1A.





Energía disponible en la batería (cargada al 100 %)

~ 2.640-3.500* Wh | 1x batería SOLARX-290Ah



Capacidad de generación de energía media diaria.
(Consumo de energía máximo diario de media recomendado)

~ 760-1.900* Wh | 2x SOLARPOWER-190W

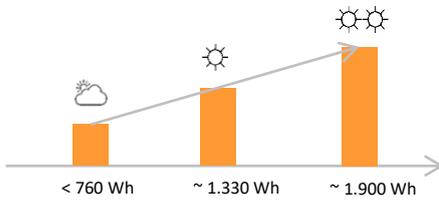

Aplicaciones

Vivienda / Ocio
Industria / Agricultura
Seguridad / Defensa / Militar
Automatización/ Telecomunicaciones

Sistema ultra-seguro (12V)

Complementos recomendados

- LED NATURE / LED GALAXXI Series (12V)
- Batería SOLARX-290Ah – hasta 1 adicional (conectadas en paralelo a 12V)
- KIT de fijación de paneles solares
Tejado inclinado – 1 unidad SOLTILE2XL – Ref. 83006356
Suelo/Cubierta plana – 1 unidad SOLSTAND2GXL – Ref. 83006307

* Los valores pueden variar considerablemente dependiendo de las condiciones de uso, corrientes de carga y descarga, ubicación, orientación, inclinación e instalación de paneles solares y de la época del año.